

AGUA 10 ASPIRACION

Manguera de mandrino para **ASPIRACIÓN** e **IMPULSIÓN** a 10 bar de agua y fluidos no corrosivos. Para usos generales basados en la utilización del agua en la industria, agricultura, lucha contra incendios, trasvase de purines, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Interior: Caucho EPDM negro.


Refuerzo: Textil de alta tenacidad con doble alambre en espiral.

Exterior: en caucho EPDM negro resistente a la abrasión y a los agentes atmosféricos.

Temperatura: -30°C / +100°C

Factor de seguridad: 1:3

Normas: ISO 1307

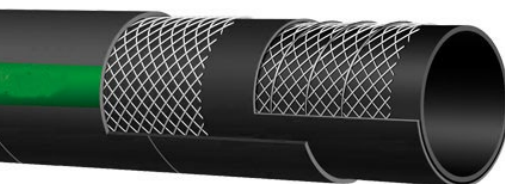

Ø Int. mm	Ø Ext. mm	Presión Trabajo	Presión Rotura	Presión Vacío	Radio curvatura	Peso kg/m
19	29	10	30	0,8	115	0,6
25	35	10	30	0,8	150	0,75
30	40	10	30	0,8	180	0,9
32	42	10	30	0,8	190	0,95
35	45	10	30	0,8	210	1
38	48	10	30	0,8	230	1,1
40	50	10	30	0,8	240	1,15
45	55	10	30	0,8	270	1,25
51	61	10	30	0,8	300	1,4
60	71	10	30	0,8	360	1,95
63	74	10	30	0,8	390	2,05
76	88	10	30	0,8	450	2,9
80	93	10	30	0,8	480	3,4
90	105	10	30	0,8	540	3,8
102	114	10	30	0,8	600	4,4
127	141	10	30	0,8	770	5,3
152	168	10	30	0,8	800	7,3