

QUIMICA ASPIRACION

Manguera química de mandrino, calidad alimentaria, para **ASPIRACIÓN** e **IMPULSIÓN** a 16 bar de productos químicos, especialmente recomendada para la conducción de ácidos, bases, álcalis, disolventes, cetonas, aldehídos, ésteres, alcoholes y aromáticos, alifáticos e hidrocarburos clorados. También recomendada para alimentos y bebidas alcohólicas, productos cosméticos y farmacéuticos. Resistente al alcohol etílico al 98% de concentración. Conforme a los estándares FDA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Interior: Caucho UPE conductor alimentario color negro, resistente a la abrasión.

Refuerzo: Textil de alta tenacidad con doble espiral de alambre.

Exterior: Caucho EPDM conductor negro, resistente a la abrasión, intemperie y ozono.

Resistente: a la llama según TRbF 131 – Teil 2 § 5,5.


Temperatura: -20°C / +70°C

Esterilizable: +130°C máx. 30 min.

Resistencia: Según producto consultar tabla de resistencias.

Factor de seguridad: 1:3

Normas: ISO 1307 –FDA – TRbF 131-Teil 2-5.5

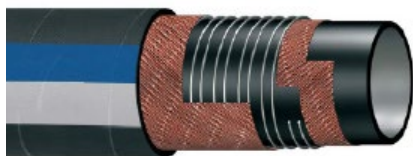

Ø Int. mm	Ø Ext. mm	Presión Trabajo	Presión Rotura	Presión Vacío	Kg / mt
19	31	16	48	0,9	0,69
25	37	16	48	0,9	0,83
32	44	16	48	0,9	1
38	51	16	48	0,9	1,29
50	64	16	48	0,9	2,1
63	79	16	48	0,9	2,5
76	92	16	48	0,8	2,82
102	118	16	48	0,8	4,25