

VAPOR

Manguera de mandrino para **IMPULSIÓN** a 18 bar de vapor saturado hasta 210°C y sobrecalentado hasta 232°C, fabricada con refuerzo metálico según norma BS 5342-2A.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Interior: Caucho EPDM negro.

Exterior: En caucho EPDM rojo resistente al rozamiento, envejecimiento e intemperie.


Micro perforado para evacuación de gases.

Refuerzo: De hilos de acero espiralados.

Temperatura: -40°C / +232°C

Factor de seguridad: 1:10

Normas: ISO 1307 - BS 5342 tipo 2A

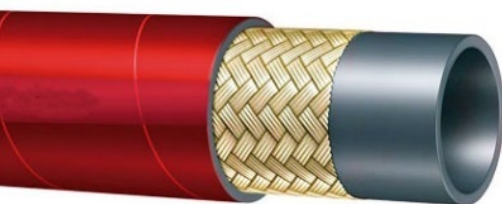

Ø Int. mm	Ø Ext. mm	Presión Trabajo	Presión Rotura	Peso kg/m
13	25	18	>180	0,55
16	28	18	>180	0,65
19	31	18	>180	0,66
25	37	18	>180	0,86
32	46	18	>180	1,3
38	52	18	>180	1,6
51	66	18	>180	2,3
63	81	18	>180	3,3
76	96	18	>180	4,05
102	124	18	>180	6,75