

## ASPIRADORA REFORZADA

Manguera flexible de PVC con espiral de acero galvanizado y refuerzo de fibra de poliéster, para aspiradores industriales, mínima pérdida de carga, máxima curvatura sin aplastamiento. Idóneo para aspiración de aire, polvo, sistemas de secado, humos de soldadura, gases de descarga y líquidos en general.


### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

**Interior:** Superficie semilisa en PVC

**Exterior:** Corrugado en PVC

**Refuerzo interior:** Fibra de poliéster y espiral de acero

**Temperatura:** -5º a +65º

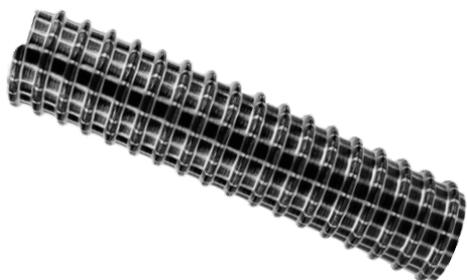

Ø Int. mm	Ø Ext. mm	Peso	R. Curv. (mm)	Vacio(m H2O)	Long. Rollo.
25	31	170	25	2	15
32	38	260	32	2	15
38	44	350	38	2	15
41	47	370	41	1,8	15
44	50	410	44	1,6	15
51	57	440	51	1,5	15
63	69	490	63	1,4	15
76	82	550	76	1	10