

PVC PESCAPRESS

Manguera de PVC flexible con espiral de PVC rígido indeformable. Pared interior lisa. Trasvase de pescado por bombeo de agua marina. Atóxica y de uso alimentario, SIN O-FHTALATOS (Directiva Europea 1935/2004 y Reg. 10/2011 para Simulantes A, B, C). Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de trabajo de 23±2°C (ISO291).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:


Interior: Superficie lisa en PVC

Exterior: Corrugado en PVC

Refuerzo interior: PVC antichoque

Temperatura: -10°C a +60°C

Uso alimentario

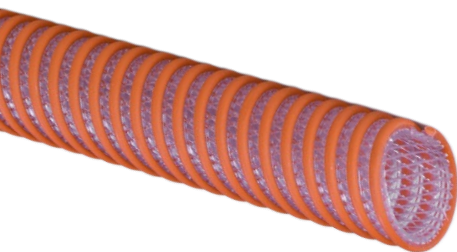

Ø Int. mm	Peso	Presion trabajo (bar)	Vacio (m H2O)	Long.Rollo
38,1/1 1/2"	790	8	9,5	30
40	805	8	9,5	30
50	1085	7	9,5	30
50,8/2"	1100	7	9,5	30
60	1230	7	9,5	30
76,2/3"	1900	6	9	30
80	2180	6	9	30
100	2580	6	9	30
101,6/4"	2655	6	9	30
127/5"	3965	5	9	30
152,4/6"	5225	5	8	20
203,2/8"	8245	4	8	10