

HIGIÉNICA ALIMENTARIA

Manguera de mandrino alimentaria de altísima calidad para **IMPULSIÓN** y **ASPIRACIÓN** a 10 bar de múltiples fluidos alimentarios como vinos, cervezas, agua mineral, bebidas alcohólicas de alto contenido en alcohol hasta 98%, zumos de frutas, leche y derivados, etc. Indicada también para alimentos grasos y aceites vegetales como el aceite de oliva. Cumple normas europeas FDA, BfR XXI cat.2, EU 1935/2004 y CE 2023/2006. Gran flexibilidad por su especial construcción y por su cubierta semi ondulada. Exenta de ftalatos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Interior: Caucho butilo alimentario blanco de altísima calidad, con ausencia de olor y sabor.

Refuerzo: Textil de alta tenacidad con doble espiral de alambre.


Exterior: Caucho azul **ondulado** resistente a la abrasión, a las grasas alimentarias, a los agentes atmosféricos y ozono.

Temperatura: -20°C / +90°C

Esterilizable: +130°C máx. 30 min.

Factor de seguridad: 1:3

Normas: ISO 1307 – FDA – BfR – EU 1935/2004 – CE 2023/2006

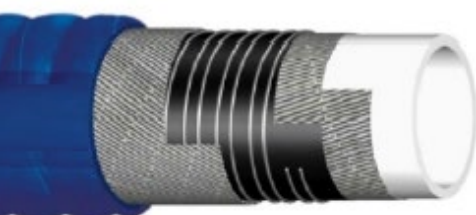

Ø Int. mm	Presión Trabajo	Presión Rotura	Pres. Asp.	Radio curv.	Peso kg/m
19	10	30	0,8	38	0,56
25	10	30	0,8	50	0,7
32	10	30	0,8	64	0,9
38	10	30	0,8	76	1,05
40	10	30	0,8	80	1,06
51	10	30	0,8	100	1,4
60	10	30	0,8	120	1,62
63	10	30	0,8	126	1,83
70	10	30	0,8	140	2,05
76	10	30	0,8	152	2,36
80	10	30	0,8	160	2,47
102	10	30	0,8	306	3,57